

Избегать влажности и при хранении, и при проведении работ. Всегда укрывать фасад. Работать при температуре от +5 С до +25 С.



Поверхность должна быть твердой, ровной и чистой, недопустимы жировые загрязнения. Если основа пористая, её следует вначале обработать грунтовкой. Через 2 часа после его высыхания можете приступить к работам по укладке.



Разделите общую площадь на рабочие участки, примерно по 5 рядов плитки каждый. На шов отсчитывайте 1см. минимум.



Нанесите клей на небольшую площадь (0,5кв.м.), чтобы он не высох до того, как Вы приклеите плитку. Лучше выкладывать ряды сверху вниз, таким образом Вы успеете удалить загрязняющий плитку клей.



Работайте зубчатым шпателем по диагонали, чтобы создать ребристую поверхность массы клея.




Вибрирующим движением плотно вдавливайте плитку в клеящую массу. Начинайте с внешних углов и обязательно берите плитку из разных коробок.



Для плитки потяжелее, как Vandersanden, наносите клей не только на основу, но и на саму плитку, сразу же приклеивая ее.



Таким образом, Вы можете контролировать, правильно ли идет процесс укладки.

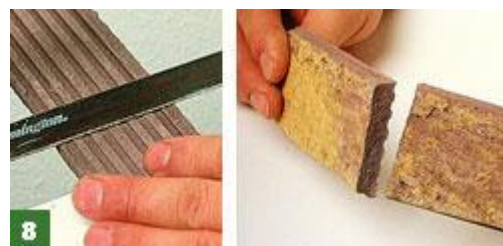

Желаемого формата добиться просто - плитка легко пилится. Вы также можете сделать с обратной стороны насечку и по ней разломить плитку.



Кусачками обработайте ровный срез распиленной плитки, чтобы вернуть ей утраченную «характерную неровность».



Расшивку производите с помощью шовных растворов Quick mix, разведя его водой. При правильных пропорциях раствор для расшивки имеет зернистую структуру, он липкий и полусухой. Для каждой порции расшивки используйте одно и то же количество воды, чтобы не получить различия в цвете.



Шпателем для расшивки заполнить раствором швы и разгладить его вдавливающим движением. Вертикальные швы, как правило, несколько тоньше горизонтальных.



Жесткой щеткой удалите излишки раствора, пока он не затвердел.

ВСЕГДА ПРИМЕНЯЙТЕ ТОЛЬКО СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЯ ИХ В ПРАВИЛЬНЫХ ПРОПОРЦИЯХ.

Только используя сопутствующие материалы Вы можете быть уверены в качестве укладки, в надежном, долговечном и по праву эстетичном результате.