



GATOR XP G2

ПОЛІМЕРНИЙ ПІСОК
ДЛЯ ШВІВ ДО 10 СМ
ДЛЯ ДРЕНАЖУ

ІДЕАЛЬНО ДЛЯ

Застосування в житлових та комерційних приміщеннях
Дренажні основи
Товщиною від 3 см: керамічна плитка, бетонна бруківка, випалена цегла, натуральний камінь та вироби, що утворюються методом мокрого лиття
Патіо, навколо басейнів, внутрішні дворики, доріжки, під'їзні шляхи, парковки та громадські пішохідні зони

■ ОСОБЛИВОСТІ

- Без висолів, без пилу, без повітродувки, лише один полив
- Швидке встановлення за 4 простих кроки
- Для дренажу, захищений від дощу 15 хвилин після активації водою
- Працює при температурі вище 0°C
- Можна використовувати на бруківці з фальш. швами
- Водонепроникний мішок 20 кг
- 15-річна обмежена гарантія



Запобігає
Появі бур'янам



Запобігає
Появі мурах



Запобігає
Ерозії



GEEN SLUIER · GEEN STOF
GEEN BLADBLAZER · ÉÉN BEWATERING
REGEN VEILIG NA 15 MINUTEN

BESCHIKBARE KLEUREN



Beige

Antraciet

Ivoor

Zwart

AllianceGator.com/europe/nl/

4 ПРОСТИХ КРОКИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ GATOR XP G2 SAND

1




Змітайте GATOR XP G2 SAND жорсткою щіткою. Переконайтеся, що GATOR XP G2 SAND повністю заповнює шви. Не змішуйте його з іншими матеріалами в швах. Залиште шар GATOR XP G2 SAND на поверхні, щоб полегшити вібрацію та ущільнення GATOR XP G2 SAND у швах. Для текстурованих або підготовлених поверхонь рекомендуємо видалити весь пісок з бруківки або плити перед використанням віброплити або катка.

3



Змітайте надлишки піску GATOR XP G2 SAND з поверхні дорожнього покриття спочатку жорсткою щіткою, потім м'якою щіткою. Переконайтеся, що висота піску GATOR XP G2 SAND залишається щонайменше на 3 мм нижче верху поверхні дорожнього покриття або на 3 мм нижче фаски.

2

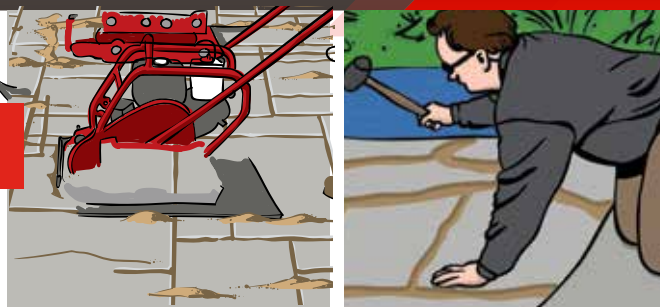

Утрамбуйте пісок GATOR XP G2 SAND у швах тротуарної плити за допомогою віброплити. Ми рекомендуємо використовувати гумовий захисний килимок. Для укладання бруківки або натурального каменю найкраще підходить ролик віброплити або ручна трамбовка. Рівень піску в швах повинен бути щонайменше на 3 мм нижче верхнього краю поверхні тротуарної плити або на 3 мм нижче фаски. Утрамбовуйте в кількох напрямках, щоб переконатися, що в швах немає повітряних зазорів або пустот. Повторіть кроки 1 і 2, щоб забезпечити заповнення та армування швів. Вузькі шви потребують більшої уваги для повного заповнення.

4



Розпилйте щонайменше 30 секунд на кожні 3 м² або доки GATOR XP G2 SAND не почне відштовхувати воду, і вода не почне накопичуватися на полімерпіщаних швах.

ДЛЯ ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ (ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ)

A Завжди ознайомлюйтеся з останнім Технічним паспортом (TDS) GATOR XP G2 SAND на сайті

AllianceGator.com перед нанесенням GATOR XP G2 SAND.

B Тротуарна плитка та плитка повинні бути укладені з дренажною основою перед нанесенням GATOR XP G2 SAND.

C Бічні сторони та верхня частина бруківки повинні бути повністю сухими. Не наносити.

Якщо поверхня волога або мокра. Волога або мокра поверхня призведе до передчасної активації GATOR XP G2 SAND, і полімери прилипнуть до поверхонь з натурального каменю.

D Не наносьте GATOR XP G2 SAND, якщо шви бруківки вологі або мокрі. Це завадить правильному проникненню GATOR XP G2 SAND у шви, що призведе до дуже цільного ущільнення швів та суттєвого впливу на експлуатаційні характеристики продукту.

E Температура повинна бути вище 0°C у сухих умовах, а температура води повинна бути щонайменше 15°C.

F Для всіх мощених поверхонь, особливо навколо заглиблених басейнів, має бути мінімальний ухил 3 мм на кожні 30 см від краю басейну або споруд, щоб забезпечити стік води з поверхні мощення.

G Для краю басейну необхідно використовувати розчин у швах. Для укладання решти мощення навколо басейну можна використовувати GATOR XP G2 SAND. Н Не замігайте GATOR XP G2 SAND по асфальту.

I Наносьте GATOR XP G2 SAND щонайменше на 3 мм нижче верхньої поверхні

Тротуарна плитка або на 3 мм нижче фаски. Заповнені та затверділі полімерпіщані шви ніколи не повинні безпосередньо контактувати з пішоходним рухом або шинами, оскільки це може спричинити ерозію.*

Для текстурованих або підготовлених поверхонь ми рекомендуємо видалити весь пісок з бруківки або плити перед використанням віброплити або катка.

* Після активації GATOR XP G2 SAND полімерний пісок проходить цикл. У вологій періоді GATOR XP G2 SAND стає м'яким/гумовим. У сонячні, сухі періоди він регенерується, висихає та твердне. Цей цикл може повторюватися нескінченно довго, не впливаючи на структурну цілісність стику GATOR XP G2 SAND.

Примітка: Бруківка повинна бути оснащена розпірками для використання транспортними засобами та пішоходами. Якщо бруківка розташована на великій відстані одна від одної, відстань між плитками занадто велика. GATOR XP G2 SAND можна наносити, коли бруківка укладається на проникні шари, які ущільнюються. Це означає, що полімерний пісок не буде висипатися через порожнечі. Не наносьте GATOR XP G2 SAND під час укладання бруківки безпосередньо на шари з великими порожнечами.

minuten droog weer zijn na activering van GATOR XP G2 SAND.

Витрати 1 мішка/ 20 KG GATOR XP G2 розмір бруківки 20 CM X 10 CM X 6 CM

	BEIGE	ANTRACIET	IVOOR	ZWART
3 mm voegen	4,2 m ²	3,9 m ²	4,2 m ²	3,6 m ²
5 mm voegen	2,5 m ²	2,3 m ²	2,5 m ²	2,2 m ²
7 mm voegen	1,8 m ²	1,7 m ²	1,8 m ²	1,5 m ²
10 mm voegen	1,3 m ²	1,2 m ²	1,3 m ²	1,1 m ²

15 JAAR
BEPERKTE GARANTIE
VOOR PRIVÉ GEBRUIK

VOOR MEER DETAILS, BEZOEK

AllianceGator.com/europe/nl/