


TP REPAIR 800

Високоміцний будівельний ремонтний розчин на цементній основі, модифікований полімерами, армований волокнами, клас R4.

Технічний інформаційний лист
Код продукту: 18097

TERAPOL[®]
CONSTRUCTION CHEMICALS

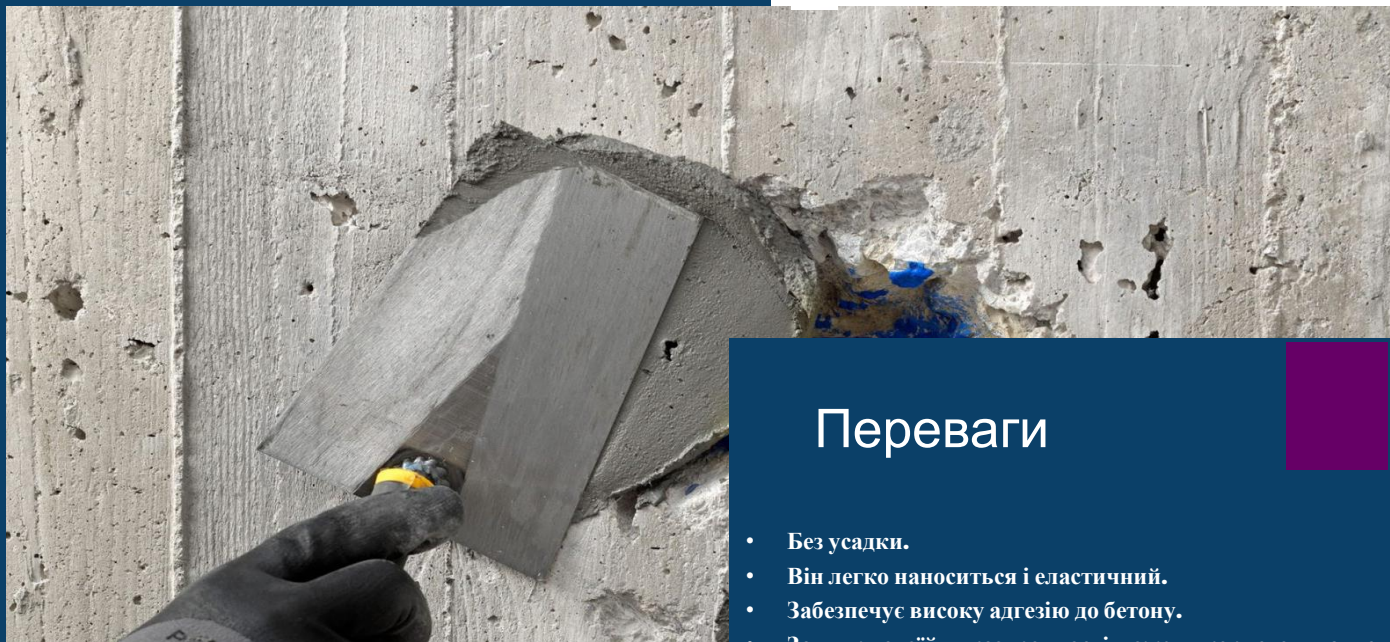

Переваги

- Без усадки.
- Він легко наноситься і еластичний.
- Забезпечує високу адгезію до бетону.
- Завдяки своїй тиксотропності може використовуватися вертикально.
- Його можна наносити як усередині, так і зовні приміщень.
- Можливість нанесення до 7 см.
- Посилений полімерами та волокнами.

ОПИС :

Високоєфективний ремонтний і шпаклювальний розчин на цементній основі, з великим заповнювачем, тиксотропний, клас R4. Збагачений фіброволокном і полімерними добавками. Має високу міцність і не розтріскується.

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ :


Ремонт бетонних конструкцій,
Ремонт отворів, розломів і тріщин,
Заповнення отворів під стяжку і пустот у середині,
У конструкції фаски перед ізоляцією,
Вертикальний ремонт,

ВИТРАТА :

Приблизно 16,0 кг/м² для товщини 1 см

ІНСТРУМЕНТИ ЗАСТОСУВАННЯ :

Кельма

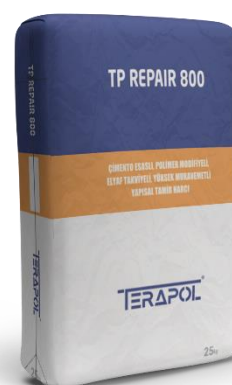

ТИП УПАКОВКИ :
25 кг крафт-мішок.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛАС	R4
ТИП РОЗЧИНУ	PCC
МІЦНІСТЬ ЗВ'ЯЗКУ	≥ 2 Н/мм ²
МІЦНІСТЬ НА СТИСК	≥ 60 Н/мм ²
МОДУЛЬ ПРУЖНОСТІ	≥ 20 GPa
ВМІСТ ХЛОРИДІВ, %	$\leq 0,05$
ОБМЕЖЕНА УСАДКА / РОЗШИРЕННЯ	≥ 2 Н/мм ²
КАПІЛЯРНЕ ВОДОПОГЛИНАННЯ	$\leq 0,05$ кг/мм ² .h ^{0,5}

ЗАСТОСУВАННЯ :

Поверхня нанесення має бути очищена від таких матеріалів, як піліявля олія, фарба і пиі. Нецііьно зчеплені та незакріплені частини слід видалити з поверхні. Іржа на металевих деталях має бути очищена, а контакт з розчином має бути скорочений за допомогою антипасти. Після зволоження поверхні можна приступати до нанесення. У чашу для змішування додайте відповідну кількість води (4-4,5 л води/25 кг мішка). Додайте порошкоподібний матеріал і перемішайте ручним міксером на низькій швидкості. Зачекавши 2 хвилини, розчин знову перемішують до отримання однорідної маси. Приготований розчин наноситься товщиною до 5 см. Якщо потрібна більша товщина, необхідно простежити, щоб перший шар затвердів перед нанесенням другого. При нанесенні на великі поверхні гладкість поверхні досягається за допомогою фінішного шпклювання.

Термін придатності :

У непошкодженій оригінальній упаковці може зберігатися в сухому місці за температури від +5°C до +25°C протягом 12 місяців. Розкриті упаковки слід використовувати негайно.

ЗДОРОВ'Я І БЕЗПЕКА :

При нанесенні необхідно використовувати спецодяг, захисні рукавички, окуляри і маски відповідно до правил охорони праці та техніки безпеки. Через подразнювальну дію невідтверджених матеріалів компоненти не повинні контактувати зі шкірою та очима, у разі контакту їх слід негайно промити великою кількістю води з милом, а в разі проковтування негайно звернутися до лікаря. Харчові продукти та напої не повинні потрапляти в зону застосування. Зберігати в недоступному для дітей місці. Для отримання детальної інформації слід звернутися до паспорта безпеки (MSDS).

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ :

Дані, що містяться в цьому технічному документі, засновані на наших наукових і практичних знаннях. Компанія TERAPOL Yapı Kimyasalları San. A.Ş. несе відповідальність тільки за якість продукції.

