Влаштування покрівлі по профільованому металевому настилу

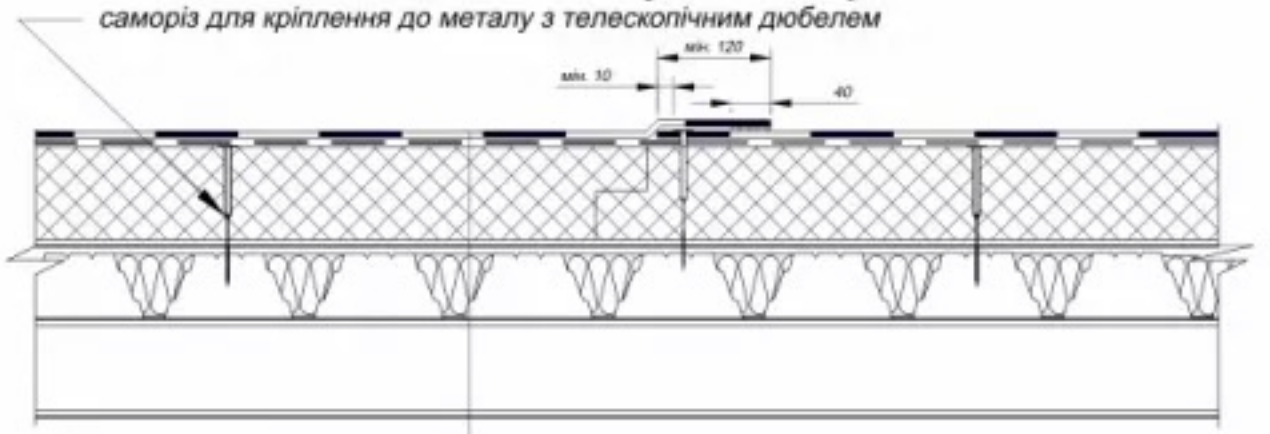

Примітки: в проектах будівель, з несучим покриттям із металевого профільованого настилу і теплоізоляційного шару з матеріалів низької горючості (Г1), необхідно передбачити заповнення порожнин ребер настилу на довжину не менше 250 мм з негорючих матеріалів (мінеральної вати тощо) в місцях примикань настилу до стін, деформаційних швів та до кожного боку гребенів і єндов покриття згідно з ДБН В. 2.6-220-2017 "Покриття будинків та споруд".

Підпокрівельна плівка ПАРОБАР'ЄР™ в місцях з'єднань та примикань проклеюється герметизаційними стрічками К-2 Fixit™.

- Гідроізоляція із ПВХ-мембрани Soprema Flagon® SR або ТПО-мембрани Soprema Flagon® EP/PR
- Нетканий термічно зміцнений геотекстильTipptex® BS 16
- Теплоізоляційні плити із екструдованого пінополістиролу,товщина згідно з ДБН-В.2.6-31-2016
- Пароізоляційна армована плівка ПАРОБАР'ЄР™ Н110, (проклейка стиків та напусків стрічкою К-2)
- Металевий профільований настил
- Металеві балки

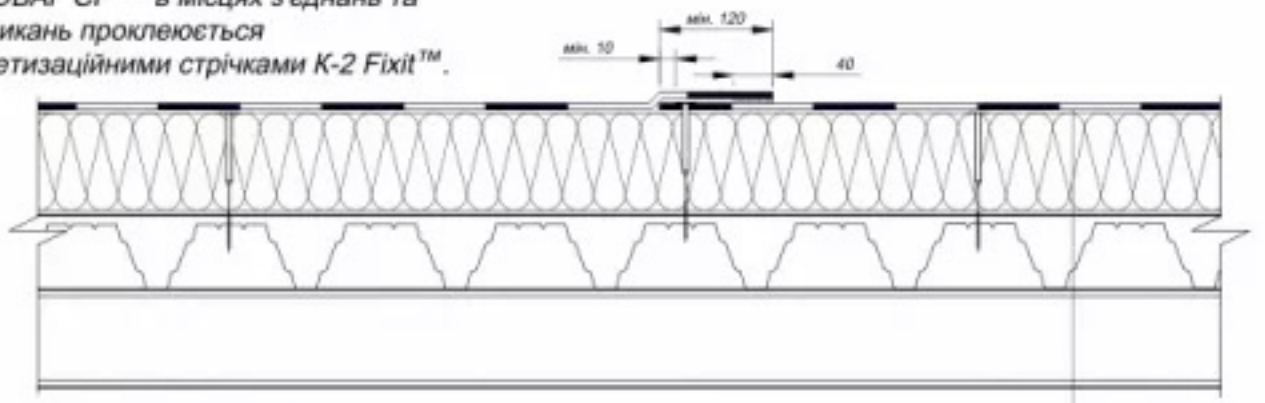

- Гідроізоляція із ПВХ-мембрани Soprema Flagon® SR або ТПО-мембрани Soprema Flagon® EP/PR
- Тепло-, звукоізоляція із кам'яної вати ROCKWOOL®, товщина згідно з ДБН-В.2.6 - 31 - 2016
- Підпокрівельна плівка ПАРОБАР'ЄР™ Н110 (проклейка напусків та примикань за допомогою стрічки К-2)
- Металевий профільований настил
- Металевий прогон

Змін.	Кіл.	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата	Влаштування покрівлі по профільованому металевому настилу	Стадія	Аркуш	Аркушів